


Алмазные диски для работы по граниту

- Специальные защитные защищают основное тело диска от подрезания
- Для сухой и мокрой резки

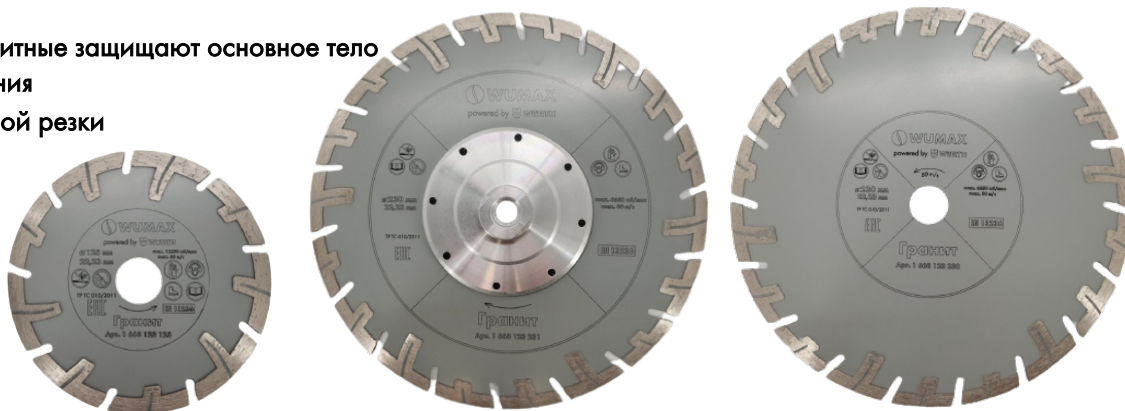

Иллюстрация

Высота сегмента	10 мм
Присоединение сегмента	Высокотемпературное спекание
Макс. скорость вращения	80 м/с




Диаметр (Ø)	Посадочное отверстие	Толщина сегмента	Кол-во сегментов	Макс. скорость вращения	Артикул №	Кол-во
125 мм	22,2 мм	2,0 мм	9 шт.	80 м/с	1668 123 125	1
230 мм	22,2 мм	2,6 мм	18 шт.	80 м/с	1668 123 230	1
230 мм	M 14	2,6 мм	18 шт.	80 м/с	1668 123 231	1


Детали/Применение



Гранит



Сухая резка



Резка с водой