



Лента для знаков/ Замок-фиксатор

Для изготовления хомутов различного диаметра применяемых в креплении дорожных знаков.


Приложение

- | Для установки вывесок, щитов, распределительных коробок и т.д.
- | Полностью закругленные края.
- | Материал V2A, 1.4301.
- | Предел прочности при растяжении не менее 600 Н/мм².
- | При более высокой нагрузке установите натяжной ремень в два раза больше.



Натяжной ремень				Замок-фиксатор	
Ширина дюйм	Ширина мм	Толщина мм	Арт. №.	Кол-во	Арт. №.
3/8	9	0.63	0529 1 09	1	0529 2 09
1/2	12	0.76	0529 1 12		0529 2 12
5/8	16	0.76	0529 1 16		0529 2 16
3/4	19	0.76	0529 1 19		0529 2 19

1 шт. = 1 рулон 30 м в картонной коробке

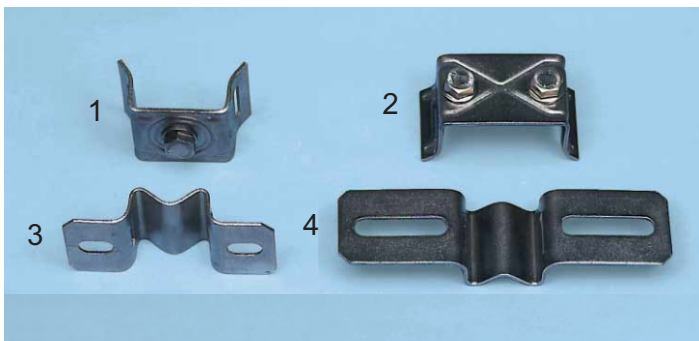

Держатель знака

Материал: V2A, 1.4301.

№.	Обозначение	Конструкция	Толщина в мм	Арт. №.	Кол-во
1	Держатель знака, смещенный	Смещенная ножка, с шайбой, 1 винт, М8 (DIN 933)	2.0	0529 3 01	10
2	Держатель знака, смещенный	Смещенная ножка, с шайбой, 2 винта, М8 (DIN 933)	2.0	0529 3 02	
3	Держатель знака, продолговатое отверстие	Длина 90 мм, продолговатое отверстие 39 x 15 мм, расстояние между отверстиями 2,0 50-70 мм с М8	2.0	0529 3 090	
4	Держатель знака, продолговатое отверстие	Длина 140 мм, продолговатое отверстие 9x40 мм, расстояние между отверстиями 60-120 мм с М8	2.0	0529 3 140	



Устройство для стяжки и обрезки ленты для знаков

Кованый инструмент, который может оказывать растягивающее усилие до 10 кН на натяжную ленту.

Арт. №. 05295

Кол-во в уп. 1

