

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

### Встроенная регулировка глубины резания для точной настройки с различными изоляционными материалами

- Регулируемый продольный упор: 3-18 мм
- Встроенные кабельные резачки: гибкие до 10,0 мм<sup>2</sup>, жесткие до 1,5 мм<sup>2</sup>
- Сменный ножевой блок и продольный упор
- Эргономичная 2-компонентная рукоятка для удобной и легкой работы
- Сделано в Швеции



Иллюстрация




Длина x ширина x высота	191 x 20 x 90 мм
Материал	Пластик/металл
Материал рукоятки	2-х компонентная рукоятка

Геометрия лезвия	Min./max. сечение кабеля	Min./max. Американский проволочный калибр (AWG)	Артикул	Кол-во
О-образная	4-16 мм <sup>2</sup>	12-5	<b>0714 108 116</b>	1
Прямая	0.02-10 мм <sup>2</sup>	34-8	<b>0714 108 10</b>	1

### Детали/Применение

Одиночные жилы с изоляцией из ПВХ, например H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

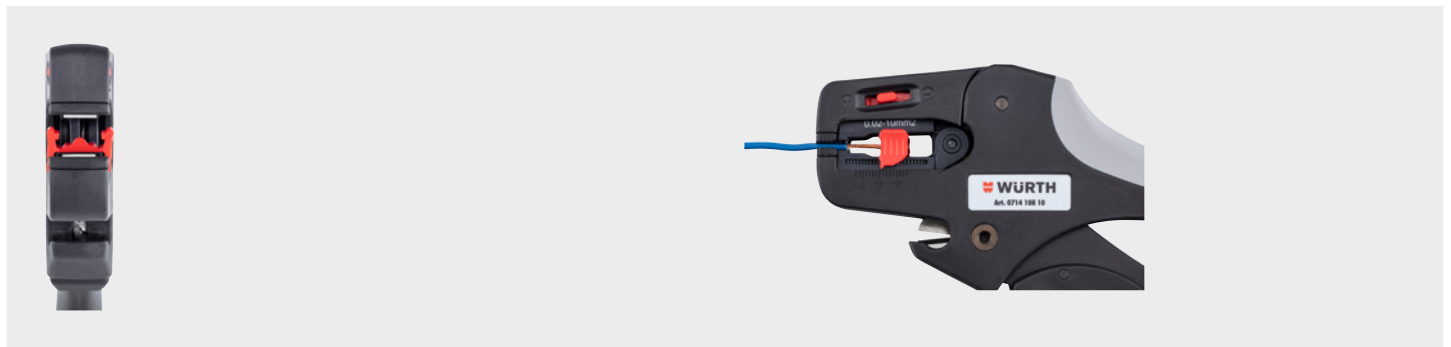

### Примечание

Не подходит для работы с проводами под напряжением

Дополнительные принадлежности	Описание	Артикул
0714 108 10	Регулируемый картридж для зачистки проводов 0,02-10 мм <sup>2</sup>	<b>0714 108 101</b>
	Регулируемый картридж для зачистки проводов 0,1-4 мм <sup>2</sup> PTFE-кабель	<b>0714 108 102</b>
0714 108 116	Фиксирующие губки, регулируемые для инструмента	<b>0714 108 105</b>
	Регулируемый картридж для зачистки проводов 4-16 мм <sup>2</sup>	<b>0714 108 16</b>