

## МИНИДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ФИБРОВЫЕ ROLOC

Для использования с пневматическими прутковыми шлифовальными машинами и универсальными держателями.

**Циркониевый корунд, с быстросменным креплением**  
**Прочная полиэфирная ткань**  
 Высокая устойчивость на разрыв


### Специальная технология производства

на заднюю поверхность дисков под давлением и действием тепла наносится дополнительный слой специального флисового материала

### Дополнительная прочность и устойчивость для дисков

Более длительный срок службы (до 20 раз) и высокие показатели шлифования, чем у стандартных фибровых минидисков

**Диски диаметром 76 мм также можно применять с 115-мм пневматическими и электрическими наклонными шлифовальными машинами с держателем M14.**

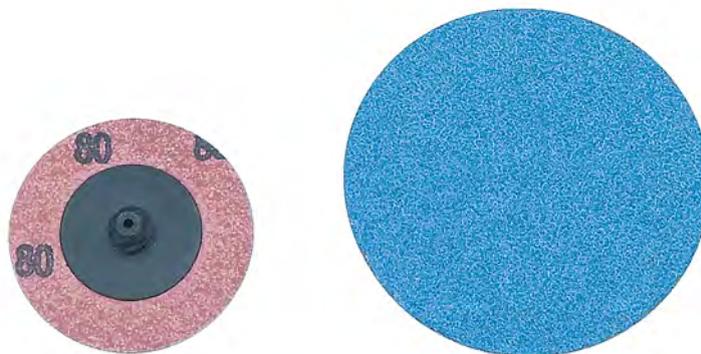

<b>0580005036</b>	Минидиск шлифовальный фибровый ROLOC D50-ZC36
<b>0580005040</b>	Минидиск шлифовальный фибровый ROLOC D50-ZC40
<b>0580005060</b>	Минидиск шлифовальный фибровый ROLOC D50-ZC60
<b>0580005080</b>	Минидиск шлифовальный фибровый ROLOC D50-ZC80
<b>0580005012</b>	Минидиск шлифовальный фибровый ROLOC D50-ZC120

### Область применения

Для обработки сварочных швов, поверхностного шлифования, снятия лака и краски, заточки инструмента, правки и выравнивания, удаления заусенцев, обработки кромок и отделки, удаления ржавчины, особенно в труднодоступных местах.

### Обрабатываемые материалы

В особенности для нержавеющей стали, сплавов хрома и никеля. Легированная и не легированная сталь, конструкционная сталь, инструментальная сталь, цветные металлы, металлическое литье, твердая пластмасса и дерево.